



Profili perimetrali per porte e pareti in vetro

Nuovi profili adesivi per porte e pareti in vetro di semplice e veloce installazione. Si applicano grazie ad una dima che permette il posizionamento al centro del vetro su tutta la lunghezza del bordo. Entrambi i profili sono brevettati e hanno un biadesivo incorporato: trasparente e ad altissima tenuta (V.H.B 3M®). Questo consente di contenere il passaggio di: sporco, acqua, spifferi d'aria, eventuali fumi e anche di limitare la dispersione dei suoni.

Sono disponibili due versioni. 8PB7-10: a palloncino con funzione di ammortizzatore e 8PB7-15: a labbra, con fissaggio perimetrale.

Perimetral seals for glass doors and walls

New adhesive perimetral seals for glass doors and walls of simple and quick mounting. They can be applied using a template which allows a perfect positioning always in the centre of the glass over the entire length of the edge. Both seals are patented and they have an incorporated high strength transparent adhesive (V.H.B 3M®).

This allows to limit the passage of dirt, water, air drafts, fumes and also to limit the sounds dispersions.

Two versions are available. 8PB7-10: balloon seal with bumper function and 8PB7-15: lips seal, with perimetral fixing.

Brevettato Patented

ES

8PB7-15 e 8PB7-10
Juntas adhesivas para puertas

Perfil perimetral para portas y paredes de vidrio
Nuevos perfiles para puertas y paredes de vidrio que se instala sencilla y rápidamente.
Se aplica gracias a una plantilla que permite la colocación en el centro del vidrio sobre toda la longitud del borde. Ambos los perfiles están patentados y tienen un biadesivo incorporado también (3M® VHB). Esto permite limitar el paso de: sucio, el agua, las corrientes de aire, los vapores y también para limitar la dispersión de los sonidos.

Hay dos versiones disponibles. 8PB7-10: globo y actuando como un amortiguador y 8PB7-15: labios, fijación perimetrico.

8PB7-10 - Perfil globo amortiguador

8PB7-10 es una junta adhesiva para puertas correderas y paredes, que se instala sencilla y rápidamente. Se aplica gracias a una plantilla que permite la colocación en el centro del vidrio en toda la longitud del borde. La junta sirve como amortiguador delantero, para puerta corredera individual (puerta / marco) o puerta corredera batientes doble (hoja / hoja). 8PB7-10 puede utilizarse en vidrio con un espesor de 8 mm a 14 mm.
• APLICACIÓN: puerta corredera en vidrio.
• TIPO DE FIJACIÓN: con biadesivo transparente extra-fino.
• MATERIAL: junta en TPE coextruido transparente.

8PB7-15 - Perfil tres labios

8PB7-15 es una junta adhesiva para puertas y paredes, que se instala sencilla y rápidamente. Se aplica gracias a una plantilla que permite la colocación en el centro del vidrio en toda la longitud del borde. Se compone de una junta transparente de labio que se instala rápidamente con un biadesivo de alta sujeción, incorporado y transparente. La especial estructura de los labios suaves, que se puede acortar, permite el cierre de ranuras desde 2,5 hasta 7mm. 8PB7-15 puede utilizarse en vidrios con espesor de 8 mm a 14 mm.
• APLICACIÓN: puerta con bisagras.
• TIPO DE FIJACIÓN: con biadesivo transparente extra-fino.
• MATERIAL: junta de labio de termoplástico transparente, regulable.

FR

8PB7-15 et 8PB7-10
Joints adhésifs pour portes

Joints de contour pour portes et cloisons en verre
Nouveaux joints adhésifs pour portes et cloisons en verre avec installation simple et rapide.
Ils peuvent être posés à l'aide d'un gabarit qui positionne le joint au centre du verre sur toute la périphérie. Les deux profils sont brevetés et ont un adhésif transparent extra-fin (3M® VHB). Ceci permet de limiter le passage de saletés, eau, courants d'air, les fumées et surtout offre une isolation phonique.

Deux versions sont disponibles. 8PB7-10: joint à bourrelet qui adoucit la fermeture de la porte et 8PB7-15: joint à lèvres, avec montage périphérique.

8PB7-10 - Joint amortisseur

8PB7-10 est le joint adhésif pour portes coulissantes et cloisons en verre avec montage simple et rapide. Il se pose à l'aide du gabarit qui positionne le joint au centre du verre. Le joint fonctionne comme un amortisseur antérieur sur portes en verre à charnières (verre/mur) or sur portes en verre coulissantes (verre/verre). 8PB7-15 peut être utilisé sur une épaisseur de verre de 8 mm à 14 mm.
• APPLICATION: Portes coulissantes en verre.
• TYPE DE FIXATION: Avec adhésif 2 faces transparent extra-fin.
• TYPE DE MATERIAL: Joint thermoplastique transparent.

8PB7-15 - Joint à 3 lèvres

8PB7-15 est le joint périphérique adhésif pour portes et cloisons en verre offrant 1 montage simple et rapide. Il se pose à l'aide d'un gabarit qui positionne le joint au centre du verre sur toute la périphérie. Il se compose d'un joint transparent à lèvres qui s'installe rapidement avec un adhésif transparent intégré extra-fin. Les lèvres sont souples et peuvent être coupées selon le jeu entre les verres (2,5 à 7 mm). 8PB7-15 peut être utilisé sur une épaisseur de verre de 8 mm à 14 mm.
• APPLICATION: Portes en verre à charnières et coulissantes.
• TYPE DE FIXATION: Avec adhésif transparent extra-fin.
• TYPE DE MATERIAL: Joint en thermoplastique transparent, réglable.

DE

8PB7-15 und 8PB7-10
Klebedichtungen für Türen

Umfangprofile für Türen und Wände aus Glas
Neue Klebprofile für Glastüren und -wände, einfach und schnell einsetzbar.
Eine Schablone dient dabei der Profilpositionierung in die Glasscheibenmitte und ermöglicht die Anwendung am ganzen Rand entlang. Beide Profile sind patentiert und weisen einen integrierten Doppelkleber auf: transparent und hochdicht (V.H.B 3M®). Dies begrenzt den Durchlass von: Schmutz, Wasser, Luftzügen und eventuellen Rauchgasen und schränkt zudem auch die akustische Dispersion ein.

Es sind zwei Ausführungen erhältlich. 8PB7-10: ballonartig und mit Dämpferfunktion und 8PB7-15: mit Lippen, Befestigung am Umfang.

8PB7-10 - Ballonartiges Dämpferprofil

8PB7-10 ist das mühelos leicht und schnell einsetzbare Klebprofil für Schiebetüren und Wände aus Glas. Es kann mit einem Applikator angebracht werden, der das Profil stets in die Mitte der Glasscheibe einwandfrei positioniert. Die Dichtung dient als vorderer Dämpfer an Türen mit einzelnen Schiebeflügeln (Flügel / Rahmen) oder an Türen mit doppelten Schiebeflügeln (Flügel / Flügel). 8PB7-10 ist auf Glasscheiben von 8 mm bis 14 mm Dicke einsetzbar.
• ANWENDUNG: Schiebetüren aus Glas.
• ART VON BEFESTIGUNG: mit transparentem, hochdichtem Doppelkleber.
• MATERIAL: Dichtung aus transparentem koextrudiertem TPE.

8PB7-15 - 3-Lippen-Profil

8PB7-15 ist die schnell und mühelos leicht einsetzbare Umfang-Klebedichtung für Türen und Wände aus Glas. Eine Schablone dient der Profilpositionierung in die Glasscheibenmitte und ermöglicht die Anwendung am ganzen Rand entlang. Sie setzt sich aus einer transparenten Lippendichtung zusammen, die durch einen hochdichten integrierten Doppelkleber, ebenfalls durchsichtig, im Nu angebracht wird. Der besondere Aufbau der weichen Lippen, die in der gewünschten Länge abgerissen werden, dient der Schließung von Schlitzen von 2,5 bis 7 mm. 8PB7-15 ist auf Glasscheiben mit 8 mm bis 14 mm Dicke einsetzbar.
• ANWENDUNG: Flügel- und Schiebetüren aus Glas.
• ART VON BEFESTIGUNG: mit transparentem, hochdichtem Doppelkleber.
• MATERIAL: Dichtung aus transparentem koextrudiertem Thermoplast, regelbar.



8PB7-15 e 8PB7-10 by CCE

Guarnizioni adesive per porte


Adhesive seals for doors
Juntas adhesivas para puertas
Joints adhésifs pour portes
Klebedichtungen für Türen



Minusco
Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289
Fax. (+39)0302534707
info@minusco.com - www.minusco.com



Colcom Group S.r.l. a socio unico
www.colcomgroup.it
Via degli Artigiani, n°56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

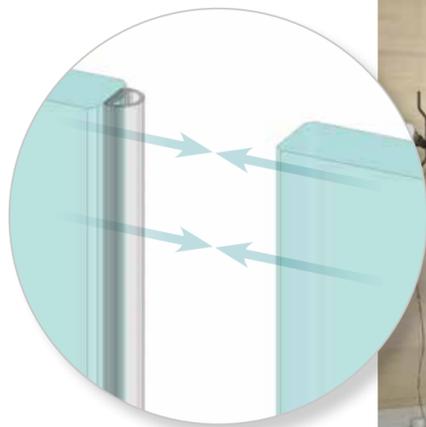

PATENTED ©

8PB7-10


Profilo ammortizzatore a palloncino
Bumper balloon seal



8PB7-10

Profilo brevettato con nastro trasparente V.H.B 3M®.


Patented profile with transparent adhesive V.H.B 3M®.



A-8PB7-10

Applicatore profilo 8PB7-10.

Template for the seal 8PB7-10.




8PB7-10 è il profilo adesivo per porte scorrevoli e pareti di vetro dal montaggio semplice e veloce. Può essere installato con un applicatore che permette un perfetto posizionamento del profilo sempre al centro del vetro. La guarnizione serve come un ammortizzatore anteriore su porte a battente scorrevoli singole (anta / telaio) o su porte a battente scorrevoli doppie (anta / anta). 8PB7-10 può essere utilizzato su vetri da 8 mm a 14 mm.

- **APPLICAZIONE:** porte scorrevoli in vetro.
- **TIPO DI FISSAGGIO:** con biadesivo trasparente ad alta tenuta.
- **MATERIALE:** Guarnizione in TPE coestruso trasparente.

8PB7-10 is an adhesive seal for sliding doors and glass walls with simple and quick mounting. It can be installed with a template which provides a perfectly centered position on the glass. The seal is used as a front-damper on hinged glass doors (panel/frame) or on double sliding glass doors (panel/panel) can be used on glass from 8mm up to 14mm thick.

- **APPLICATION:** Sliding glass doors and edge protection for single action doors on 90° side panels.
- **FIXING TYPE:** High strength transparent adhesive.
- **MATERIAL TYPE:** Transparent coextruded thermoplastic seal.

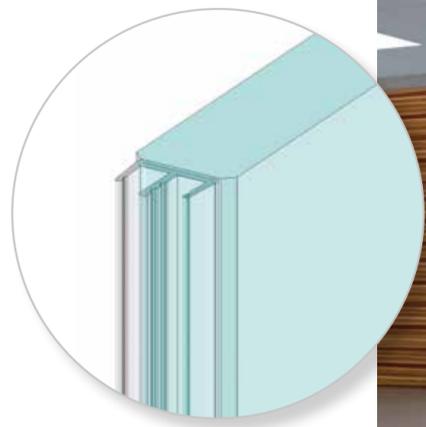

PATENTED ©

8PB7-15

Profilo a 3 labbra
3 lips seal

Profilo brevettato con nastro trasparente V.H.B 3M®.

Patented profile with transparent adhesive V.H.B 3M®.

8PB7-15/10 RETAIL PACK



10 barre di 3 mt, incluse 2 guide di montaggio e 2 salviette per la pulizia.

10 lengths of 3 mt., 2 mounting guides included and 2 wipes for cleaning.

8PB7-15/40 INDUSTRIAL PACK

40 barre di 3 mt, inclusa 1 guida di montaggio.


40 lengths of 3 mt, 1 mounting guide included.



A-8PB7-15

Applicatore profilo 8PB7-15.

Template for seal 8PB7-15.








8PB7-15 è la guarnizione adesiva perimetrale per porte e pareti in vetro di semplice e veloce installazione, si applica grazie ad una dima che permette il posizionamento del profilo al centro del vetro su tutta la lunghezza del bordo. È composta da una guarnizione trasparente a labbra che si installa rapidamente mediante un biadesivo ad alta tenuta incorporato, anch'esso trasparente. La particolare struttura delle labbra morbide, accorciabili a strappo, permette la chiusura di fessure da 2,5 fino a 7 millimetri. 8PB7-15 può essere utilizzato su vetri di spessore da 8 mm a 14 mm.

- **APPLICAZIONE:** porte in vetro a battente e scorrevoli.
- **TIPO DI FISSAGGIO:** con biadesivo trasparente ad alta tenuta.
- **MATERIALE:** Guarnizione in termoplastico coestruso trasparente, regolabile.


8PB7-15 is an adhesive seal for doors and walls with simple and quick mounting. It can be installed with a template which provides a perfectly centered position on the glass over the entire length of the edge. It consists of a transparent seal which is quickly installed using a high strength transparent adhesive. The thickness of the seal can be reduced by simply tearing off part of the lip, to fill gaps from 2,5 up to 7mm. 8PB7-15 can be used on glass from 8 up to 14mm thick.

- **APPLICATION:** Hinged and sliding glass doors.
- **FIXING TYPE:** High strength transparent adhesive
- **MATERIAL TYPE:** Transparent coextruded thermoplastic seal, adjustable.



Utilizzo applicatore

Template use

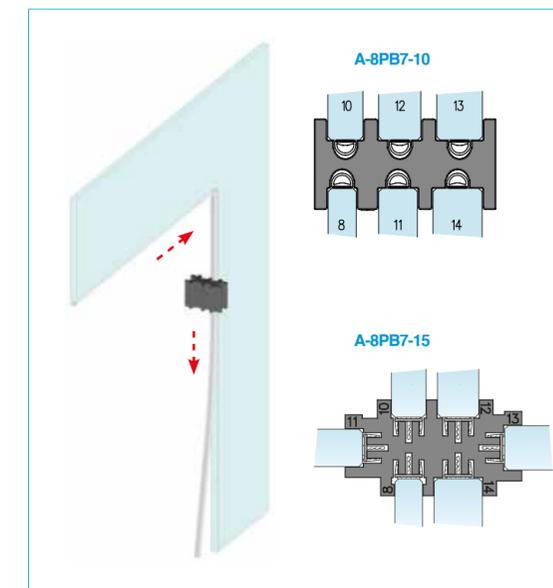

Dettaglio profilo ammortizzatore
Dumper seal detail



Dettaglio profilo a labbra
Lips seal detail