



# FLUIDO 70

PARTIZIONI E PORTE IN VETRO

Partitions and glass doors - Divisorias y puertas de vidrio  
Glastrennwände und -türen - Divisions et porte en verre

**colcom**  
GROUP  
colcom® Oldenbourg Hörglas Minusco SADEV

# FLUIDO 70

## SISTEMA SCORREVOLE COMPATTO

COMPACT  
SLIDING  
SYSTEM



Fluido 70 è un sistema per porte scorrevoli in vetro che unisce tecnologia ad un design minimale.  
Si installa facilmente e rapidamente adattandosi a qualsiasi ambiente residenziale e/o commerciale.

Fluido 70, applicabile ad ante in vetro di 8-10 mm di spessore e con un peso massimo di 70kg per pannello, nasconde il suo meccanismo all'interno del binario superiore garantendo una linea compatta ed essenziale.

Questo scorrevole permette inoltre di scegliere un sistema frenante anti shock o Softclose assicurando così uno scorrimento leggero, lento e sicuro evitando forti impatti. Il sistema doppio Softclose assicura questo tipo di frenata su entrambi i lati e può essere installato su ante di soli 675 mm di larghezza.

Fluido 70 può essere installato a soffitto, a parete e falso soffitto. Per installazioni a parete, la caratteristica più importante è rappresentata dalla distanza tra parete e pannello che può essere compresa tra 16 mm e 24 mm, a seconda delle necessità.



Il sistema viene offerto in due finiture: alluminio naturale e simil inox satinato.

Fluido 70 is a system for glass sliding doors which combines technology and minimal design.  
It can be easily and quickly installed, and it fits every commercial or residential environment.

Fluido 70 fits glass panels 8-10 mm thick, with a maximum weight of 70 kg per panel, hides the mechanism within the rail, giving a compact and essential shape.  
This sliding system allows to choose an antishock or Softclose as well, ensuring thus a smooth, slow and safe movement which avoids hits. The double Softclose system guarantees this kind of braking on both sides of the panel, whose minimum width is just 675 mm.

Fluido 70 can be installed on ceiling, wall or false ceiling. For wall applications, the most important feature is the distance between wall and panel, which can vary from 16 to 24 mm depending on needs.

The system is available in two finishes: natural aluminum and imitation satin stainless steel.

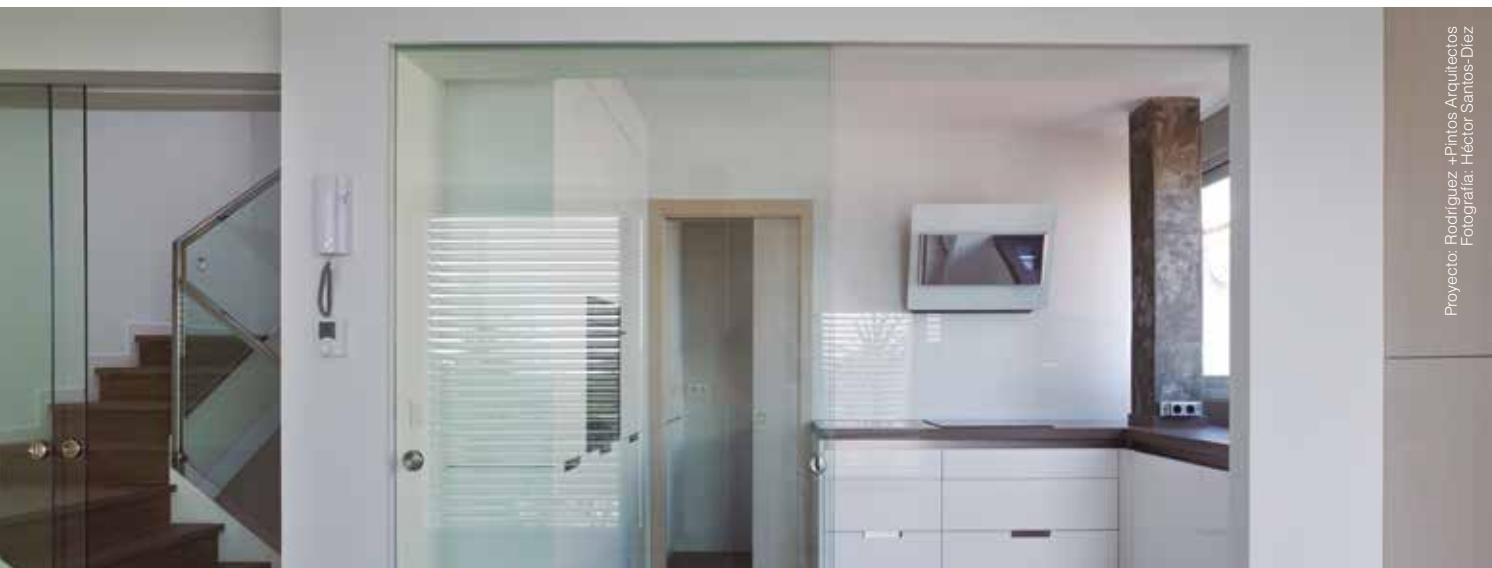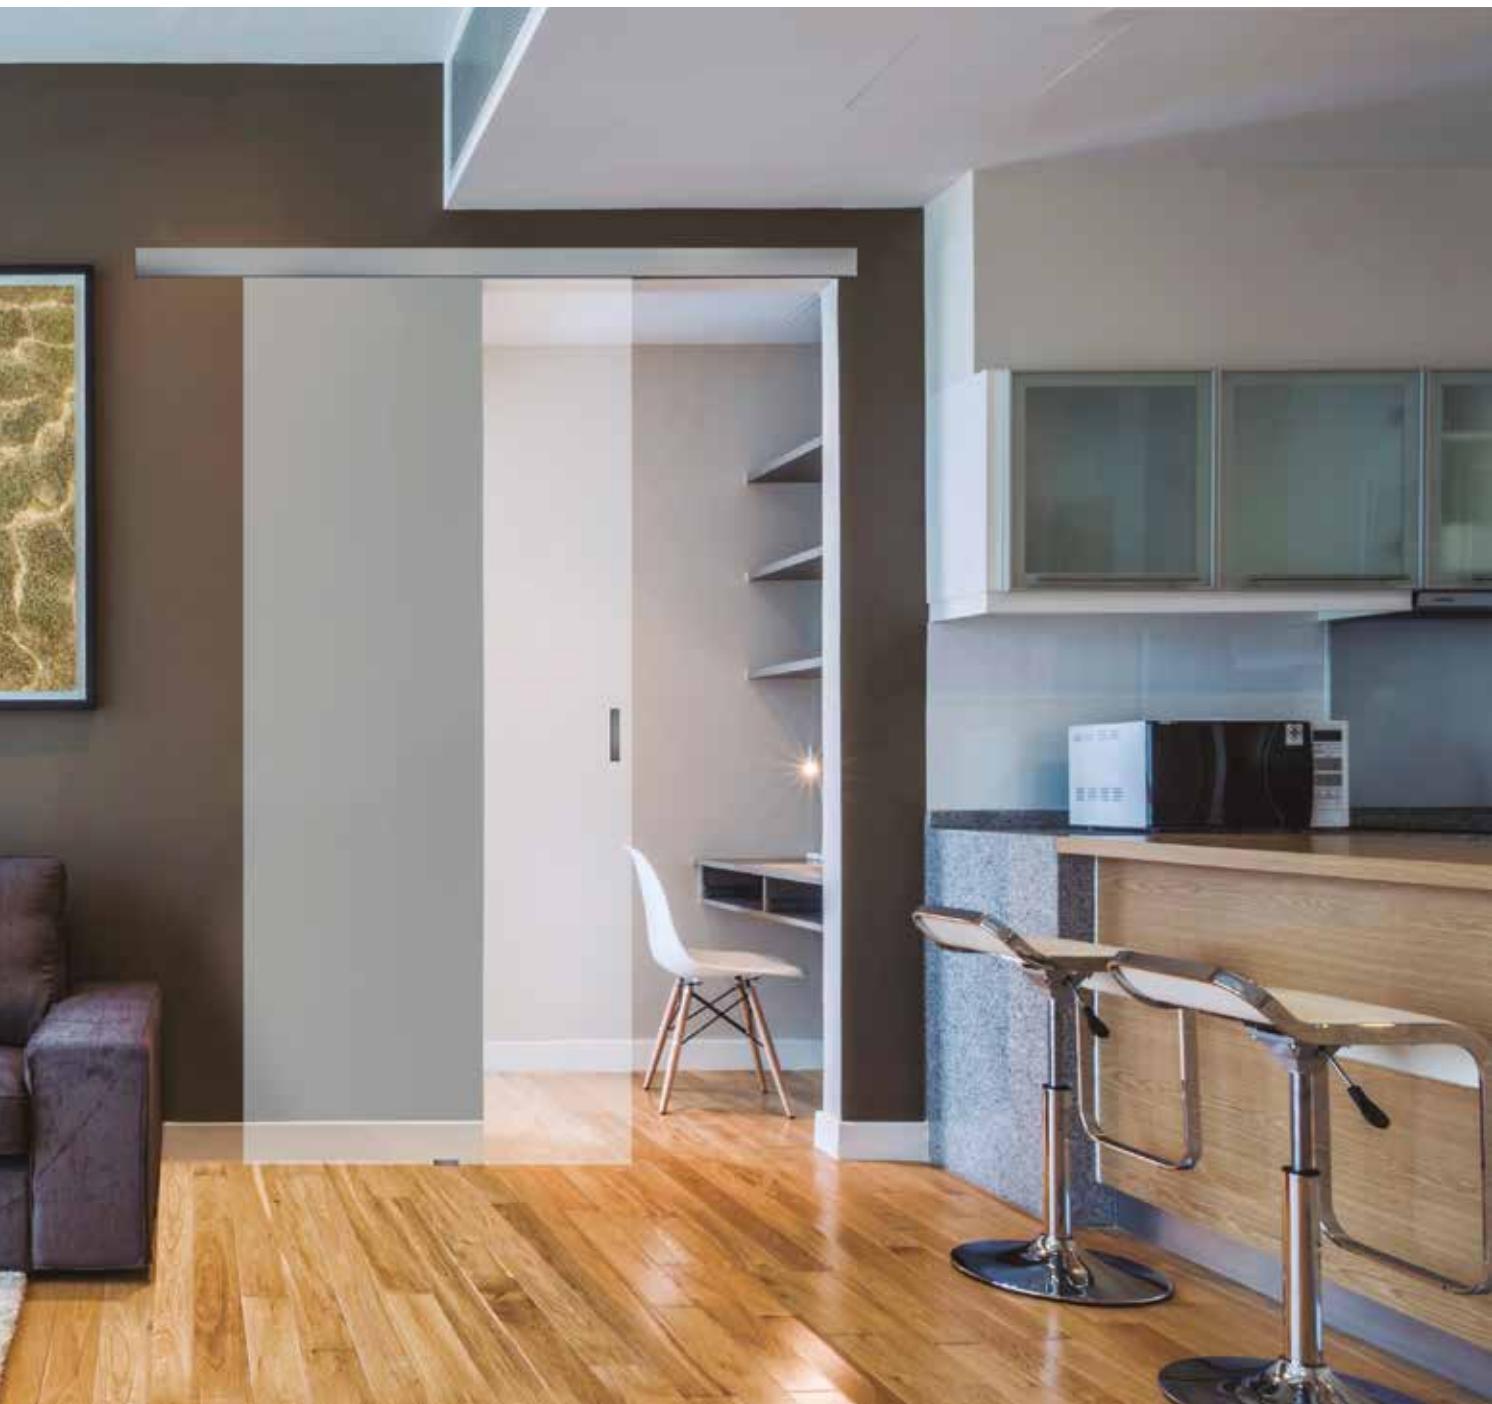

Proyecto: Rodríguez + Pintos Arquitectos  
Fotografía: Héctor Santos-Díez

# VERSATILE

**PRATICO  
E SEMPLICE**

HANDY AND  
SIMPLE



**MINIMALISTA**

MINIMALIST



**SICURO E  
FLUIDO** SECURE & FLUID



**COMPATTO**  
COMPACT

Fluido 70 è il sistema compatto ed essenziale in cui tutti gli accessori sono nascosti all'interno della guida, garantendo così un design minimale.

Fluido 70 is the compact and essential system where all accessories are within the rail, giving a minimal design.

**MINIMALE ED  
ELEGANTE**  
MINIMAL AND  
ELEGANT

Le contenute dimensioni del sistema permettono di ridurre al minimo la distanza tra vetro e parete, e tra vetro scorrevole e fisso.

The dimensions of the system allow to reduce at its minimum the distance between wall and panel, and between sliding and fixed panel.

**VERSATILE**  
VERSATILE

Un sistema adattabile a qualsiasi tipo di necessità grazie alle diverse opzioni di montaggio a soffitto, a parte e a falso soffitto. Anche con vetro fisso. Disponibile in diverse finiture. Possibilità di Softclose o Antishock.

Fluido 70 adapts to every need due to the different possibilities in application: wall, ceiling or false ceiling fixing. It can fit a fixed panel as well. Available in different finishes. Chance of using Softclose or Antischok.



## ELEGANTE ELEGANT

**COMPATTO**  
**COMPACT**



## REVERSIBILE REVERSIBLE

Si può installare a parete su entrambi i lati seguendo i punti guida di foratura. Questa caratteristica, unica nel mondo degli scorrevoli, permette di scegliere la distanza del vetro a parete a seconda delle necessità.

It can be installed on wall on both sides by following guide fixing holes. This feature, unique in the sliding systems' world, allows to choose the distance between glass and wall according to the different needs.

## SICURO E FLUIDO SECURE AND FLUID

Grazie alla tecnologia Softclose, il sistema permette di chiudere e aprire la porta dolcemente evitando contraccolpi negli ultimi centimetri. La sicurezza è garantita.

Thanks to Softclose technology, the system allows a smooth movement in opening and closing, avoiding recoils during the last centimetres. Security is guaranteed.

## PRATICO E SEMPLICE HANDY AND SIMPLE

FLUIDO 70 si installa facilmente e rapidamente in qualsiasi ambiente residenziale e/o commerciale. I profili sono dotati di preforature che consentono un rapido posaggio.

Fluido 70 is easily and quickly installed in every commercial and residential environment. The profiles are pre-drilled which allow a rapid installation.

# CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

## Profili Profiles

### Scorrevole Sliding

(fissaggio a parete - wall mounting)



48 x 60 mm



48 x 60 mm

(fissaggio a soffitto - ceiling mounting)




48 x 60 mm

### Scorrevole Sliding

(fissaggio a vetro fisso - sidelight mounting)



48 x 60 mm



48 x 60 mm

### Scorrevole con vetro fisso

Sliding with sidelight

(fissaggio a soffitto - ceiling mounting)



48 x 70 mm

### Scorrevole a falso soffitto

Sliding false ceiling



76 x 61 mm

### Scorrevole con vetro fisso a falso soffitto

Sliding with sidelight on false ceiling






76 x 61 mm

## Dettagli tecnici Technical details




	<b>PORTATA</b> Weight	70kg per pannello / for door
	<b>SPESORE VETRO</b> Glass thickness	8 - 10 mm
	<b>REGOLAZIONE IN ALTEZZA</b> Height adjustment	3 mm
	<b>REVERSIBILITÀ</b> Reversibility	✓
	<b>DISTANZA A PARETE</b> Wall distance	vetro glass <b>8 mm</b> 16 / 24 mm
	<b>DISTANZA TRA ANTA E VETRO FISSO</b> Distance between door and sidelight	vetro glass <b>8 mm</b> 12 mm
	<b>INSTALLAZIONE A VETRO</b> Glass installation	✓
	<b>INSTALLAZIONE A FALSO SOFFITTO</b> False ceiling installation	✓
	<b>INSTALLAZIONE TRA PARETI</b> Installation between walls	✓
	<b>SOFTCLOSE</b> Soft close	Singolo e Doppio / Single and Double
	<b>DIMENSIONI MINIME (doppio Softclose)</b> Minimum dimensions (double soft close)	675 mm
	<b>ANTISHOCK</b> Antishock	Singolo e Doppio / Single and Double
	<b>DIMENSIONI MINIME (doppio Antishock)</b> Minimum dimensions (double antishock)	450 mm
	<b>FINITURE</b> Finishes	Alluminio naturale Aluminum
	<b>CERTIFICAZIONE DURABILITÀ</b> Durability certification	Simil inox Imitation Satin Stainless Steel
	<b>CICLI CORROSIONE</b> Corrosion cycles	EN1527/EN1670 6 100.000 3 (96h)

## Possibilità di installazione Installation Alternatives




**SCORREVOLE A SOFFITTO** Sliding on Ceiling






**SCORREVOLE A PARETE** Sliding on Wall






**SCORREVOLE SU VETRO FISSO** Sliding on Sidelight






**SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO** Sliding on Ceiling with Sidelight






**SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO** Sliding on False Ceiling



**SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO CON FISSO** Sliding on False Ceiling with Sidelight





**INSTALLAZIONE CON SUPPORTI A PARETE** Installation with Supports on Wall

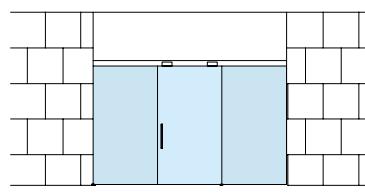



# CONFIGURAZIONI

Configurations

**SCORREVOLE A PARETE / SOFFITTO** Sliding on Wall / Ceiling

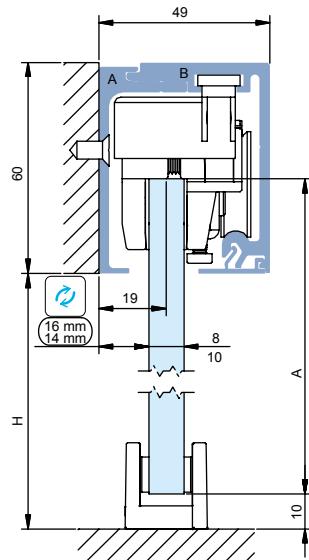

**PORTA SINGOLA** Single Door




**KIT COMPRENDE:**  
1 x binario + 1 x kit pinze +  
2 x tappo + 1 x guida a terra  
1 x rail + 1 x kit pliers +  
2 x cap + 1 x floor guide

**1KB70W K1NN**  
2 x Freno/Brake standard



**1KB70W K1AS**  
1 x a Anti Shock +  
1 x Softclose

**1KB70W K1SS**  
2 x Softclose

FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 2,5 m 3 m 5 m			
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 2,5 m 3 m 5 m			

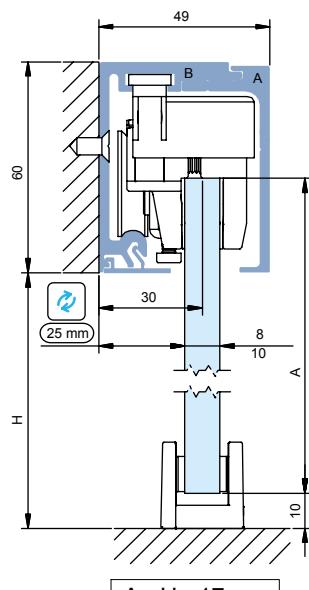

**PORTA DOPPIA** Double Door




**KIT COMPRENDE:**  
1 x binario + 2 x kit pinze +  
2 x tappo + 2 x guida a terra  
1 x rail + 2 x kit pliers +  
2 x cap + 2 x floor guide

**2KB70W K1NN**  
4 x Freno/Brake standard

**2KB70W K1AS**  
2 x Anti Shock +  
2 x Softclose

**2KB70W K1SS**  
4 x Softclose

FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 2,5 m 3 m 5 m			
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 2,5 m 3 m 5 m			

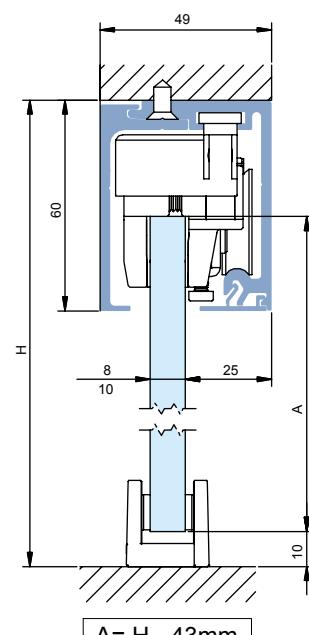


A= H - 43mm



## SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO Sliding on Ceiling with Sidelight

### PORTA SINGOLA Single Door




**KIT COMPRENDE:**  
1 x binario + 1 x kit pinze +  
2 x tappo + 1 x guida a terra  
1 x rail + 1 x kit pliers +  
2 x cap + 1 x floor guide


**3KB70W K1NN**  
2 x Freno/Brake standard

**3KB70W K1AS**  
1 x a Anti Shock +  
1 x Softclose

**3KB70W K1SS**  
2 x Softclose

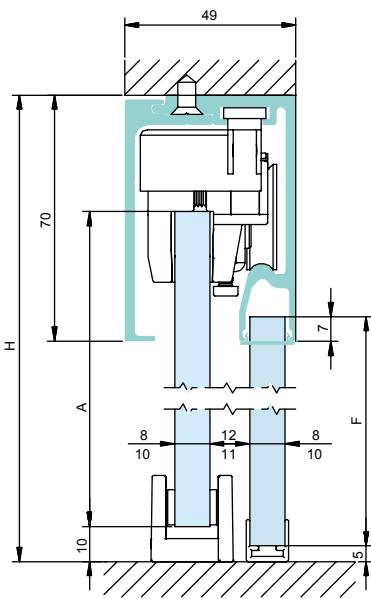

### PORTA DOPPIA Double Door



**KIT COMPRENDE:**  
1 x binario + 2 x kit pinze +  
2 x tappo + 2 x guida a terra  
1 x rail + 2 x kit pliers +  
2 x cap + 2 x floor guide

**4KB70W K1NN**  
4 x Freno/Brake standard

**4KB70W K1AS**  
2 x Anti Shock +  
2 x Softclose

**4KB70W K1SS**  
4 x Softclose


FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 2,5 m 3 m 5 m			
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 2,5 m 3 m 5 m			
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



## SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO Sliding on False Ceiling

### PORTE SINGOLA Single Door




**KIT COMPRENDE:**  
1 x binario + 1 x kit pinze  
+ 1 x guida a terra  
1 x rail + 1 x kit pliers  
+ 1 x floor guide

**5KB70W K1NN**  
2 x Freno/Brake standard


**5KB70W K1AS**  
1 x a Anti Shock +  
1 x Softclose

**5KB70W K1SS**  
2 x Softclose

	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m
FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m

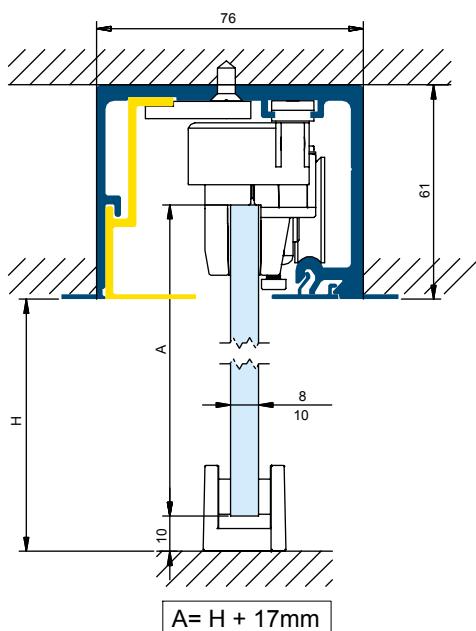

### PORTE DOPPIA Double Door



**KIT COMPRENDE:**  
1 x binario + 2 x kit pinze  
+ 2 x guida a terra  
1 x rail + 2 x kit pliers  
+ 2 x floor guide

**6KB70W K1NN**  
4 x Freno/Brake standard

**6KB70W K1AS**  
2 x Anti Shock +  
2 x Softclose


**6KB70W K1SS**  
4 x Softclose

	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m
FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m



## SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO CON FISSO Sliding on False Ceiling with Sidelight

### PORTA SINGOLA Single Door




**KIT COMPRENDE:**  
1 x binario + 1 x kit pinze  
+ 1 x guida a terra  
1 x rail + 1 x kit pliers  
+ 1 x floor guide

**7KB70W K1NN**  
2 x Freno/Brake standard

**7KB70W K1AS**  
1 x a Anti Shock +  
1 x Softclose

**7KB70W K1SS**  
2 x Softclose


	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m
FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m

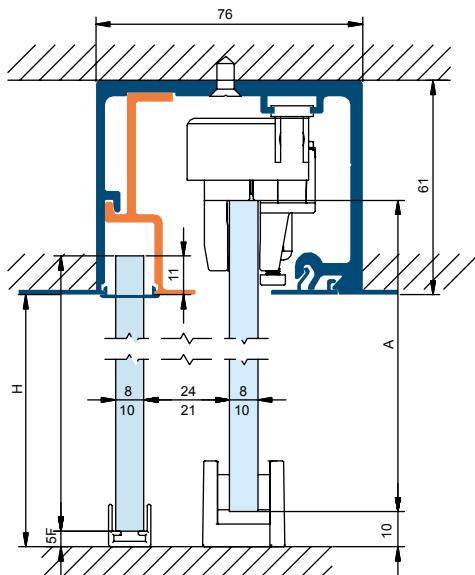

A = H + 17mm

F = H + 6mm

### PORTA DOPPIA Double Door




**KIT COMPRENDE:**  
1 x binario + 2 x kit pinze  
+ 2 x guida a terra  
1 x rail + 2 x kit pliers  
+ 2 x floor guide

**8KB70W K1NN**  
4 x Freno/Brake standard

**8KB70W K1AS**  
2 x Anti Shock +  
2 x Softclose



**8KB70W K1SS**  
4 x Softclose

	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m
FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m	2 m	3 m	4 m	6 m



## SCORREVOLE SU VETRO FISSO Sliding on Sidelight

### PORTA SINGOLA Single Door

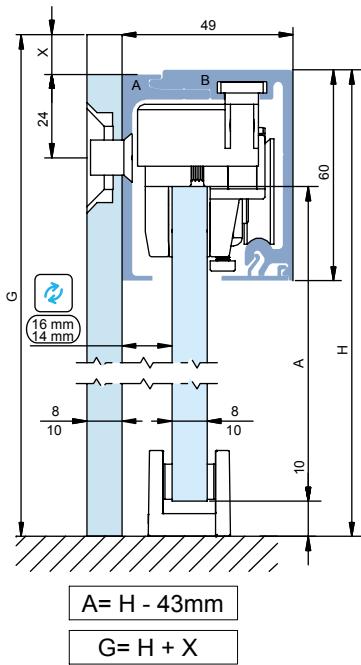

**KIT COMPRENDE:**  
1 x binario + 1 x kit pinze +  
2 x tappo + 1 x guida a terra  
1 x rail + 1 x kit pliers +  
2 x cap + 1 x floor guide

**9KB70W K1NN**  
2 x Freno/Brake standard



**9KB70W K1AS**  
1 x a Anti Shock +  
1 x Softclose

**9KB70W K1SS**  
2 x Softclose

	FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 2,5 m 3 m 5 m			
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 2,5 m 3 m 5 m	2 m 2,5 m 3 m 5 m	2 m 2,5 m 3 m 5 m	2 m 2,5 m 3 m 5 m	2 m 2,5 m 3 m 5 m

NOTA: Aggiungere al prezzo del kit il prezzo delle borchie cod.B70WP7031  
2mt = 10 borchie / 2,5mt = 12 borchie / 3mt= 15 borchie / 5mt = 25 borchie

### PORTA DOPPIA Double Door

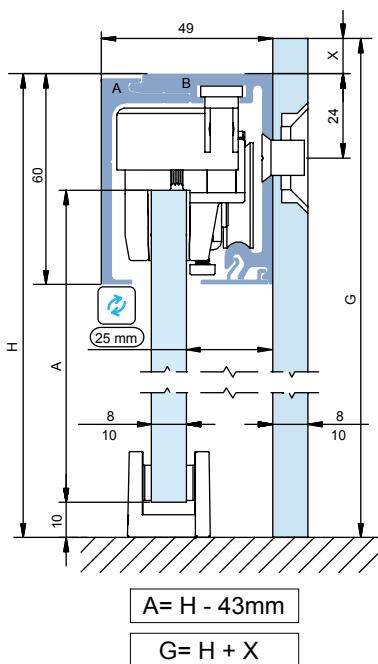

**KIT COMPRENDE:**  
1 x binario + 2 x kit pinze +  
2 x tappo + 2 x guida a terra  
1 x rail + 2 x kit pliers +  
2 x cap + 2 x floor guide

**10KB70W K1NN**  
4 x Freno/Brake standard

**10KB70W K1AS**  
2 x Anti Shock +  
2 x Softclose

**10KB70W K1SS**  
4 x Softclose


	FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 2,5 m 3 m 5 m			
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 2,5 m 3 m 5 m	2 m 2,5 m 3 m 5 m	2 m 2,5 m 3 m 5 m	2 m 2,5 m 3 m 5 m	2 m 2,5 m 3 m 5 m

NOTA: Aggiungere al prezzo del kit il prezzo delle borchie cod.B70WP7031  
2mt = 10 borchie / 2,5mt = 12 borchie / 3mt= 15 borchie / 5mt = 25 borchie

## INSTALLAZIONE CON SUPPORTI A PARETE Installation with Supports on Wall



### PORTE SINGOLA Single Door




**KIT COMPRENDE:**  
**1 x binario + 1 x kit pinze +**  
**2 x attacchi laterali + 1 x guida a terra**  
 1 x rail + 1 x kit pliers +  
 2 x side attacks + 1 x floor guide

**11KB70W K1NN**  
 2 x Freno/Brake standard


**11KB70W K1AS**  
 1 x a Anti Shock +  
 1 x Softclose

**11KB70W K1SS**  
 2 x Softclose

FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 2,5 m 3 m 5 m			
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 2,5 m 3 m 5 m			

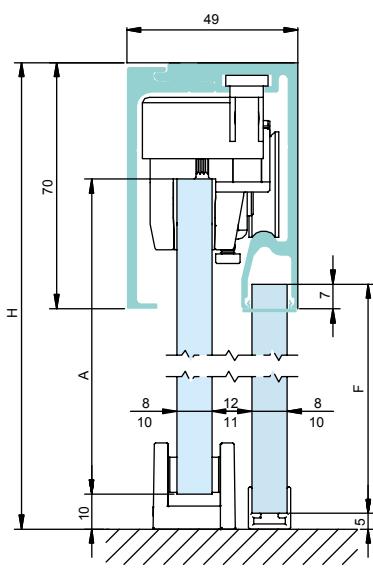

### PORTE DOPPIA Double Door

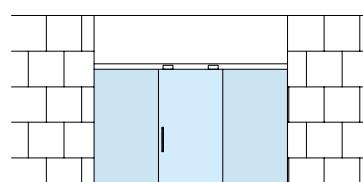

**KIT COMPRENDE:**  
**1 x binario + 2 x kit pinze +**  
**2 x attacchi laterali + 2 x guida a terra**  
 1 x rail + 2 x kit pliers +  
 2 x side attacks + 2 x floor guide

**12KB70W K1NN**  
 4 x Freno/Brake standard

**12KB70W K1AS**  
 2 x Anti Shock +  
 2 x Softclose

**12KB70W K1SS**  
 4 x Softclose


FINITURA 02 alluminio naturale natural aluminum	2 m 2,5 m 3 m 5 m			
FINITURA 13 simil inox imitation satin stainless steel	2 m 2,5 m 3 m 5 m			

# COMPOSIZIONE KITS Kits Composition

## SETS PROFILI

Sets Profiles

Cod.



Set profili per installazione  
a parete / a soffitto  
Set profiles installed  
on wall / ceiling

B70W K41/2  
B70W K41/25  
B70W K41/3  
B70W K41/5

2 m  
2,5 m  
3 m  
5 m

Finitura  
Finishes **02**

Finitura  
Finishes **13**

## SETS PROFILI CON VETRO FISSO

Sets Profiles with Sidelight

Cod.



Set profili per installazione  
con vetro fisso  
Set profiles installed  
on sidelight

B70W K43/2  
B70W K43/25  
B70W K43/3  
B70W K43/5

2 m  
2,5 m  
3 m  
5 m

Finitura  
Finishes **02**

Finitura  
Finishes **13**

## SETS PROFILI FALSO SOFFITTO

Sets Profiles False Ceiling

Cod.



Set profili per installazione  
falso soffitto  
Set profiles installed  
on false ceiling

B110W K44/2  
B110W K44/3  
B110W K44/4  
B110W K44/6

2 m  
3 m  
4 m  
6 m

Finitura  
Finishes **02**

Finitura  
Finishes **13**

## SETS PROFILI FALSO SOFFITTO CON VETRO FISSO

Sets Profiles False Ceiling with Sidelight

Cod.



Set profili per installazione  
falso soffitto con vetro fisso  
Set profiles installed  
on false ceiling with sidelight

B110W K45/2  
B110W K45/3  
B110W K45/4  
B110W K45/6

2 m  
3 m  
4 m  
6 m

Finitura  
Finishes **02**

Finitura  
Finishes **13**

## SET ACCESSORI

Set of Accessories

Cod.



Set tappi laterali per profili a  
soffitto o a parete in plastica  
Set of side caps for ceiling  
profiles or plastic walls

B70W P61N

Finitura  
Finishes **02**

Finitura  
Finishes **13**



Set tappi laterali per profili con  
vetro fisso in plastica  
Set of side caps for profiles  
with plastic sidelight

B70W P63N

Finitura  
Finishes **02**

Finitura  
Finishes **13**

## ACCESSORI

Accessories

Cod.



Guida inferiore per vetro 8-10mm  
Bottom U-channel for 8-10 mm

B110W P50

Finitura  
Finishes **02**

Finitura  
Finishes **13**

Alluminio naturale

**02**

Simil Inox satinato

**13**

## SET ACCESSORI

Set of Accessories

Cod. 



Set di accessori Softclose doppio  
Set of accessories for double soft close

B70W K1SS

**Finitura**  
Finishes **00**



Set di accessori Softclose + Anti Shock  
Set of accessories for soft close + anti shock

B70W K1AS

**Finitura**  
Finishes **00**



Set di accessori 2 Anti Shock  
Set of accessories for 2 anti shocks

B70W K1AA

**Finitura**  
Finishes **00**



Set di accessori Fermo meccanico + Anti Shock  
Set of accessories for stop + anti shock

B70W K1NA

**Finitura**  
Finishes **00**



Set di accessori Softclose + Fermo meccanico  
Set of accessories for soft close + stop

B70W K1NS

**Finitura**  
Finishes **00**



Set di accessori 2 Fermi meccanici  
Set of accessories for 2 stops

B70W K1NN

**Finitura**  
Finishes **00**

## ACCESSORI

Accessories

Cod. 



Supporto per fissaggio a parete a vetro fisso  
Support for wall mounting with sidelight

B70W P7031

**Finitura**  
Finishes **31**

## SET ACCESSORI

Set of Accessories

Cod. 



Set fissaggio a parete  
Set wall mounting

B70W P90

**Finitura**  
Finishes **02**

**Finitura**  
Finishes **13**



Set fissaggio a parete  
Set wall mounting

B70W P9100

**Finitura**  
Finishes **00**

Cod. 

Alluminio naturale

**02**

Simil Inox satinato

**13**

ES

## Fluido 70 DIVISORIAS Y PUERTAS DE VIDRIO SISTEMA CORREDERAS COMPACTO

Fluido 70 es un sistema para puertas de vidrio correderas que une tecnología y diseño minimalista. Se instala fácil y rápidamente adaptándose a cualquier ambiente residencial o comercial.

Fluido 70, aplicable para puertas de vidrio de 8-10 mm de espesor y peso máximo de 70kg por puerta, esconde su mecanismo en el interior de la guía superior garantizando una línea compacta y elegante.

Este sistema de puertas correderas permite escoger opcionalmente el frenado anti-shock o Softclose asegurando de esta manera un recorrido suave y seguro evitando impactos con fuerza. El sistema de doble Soft-Close asegura este tipo de frenado en ambos lados y puede ser instalado en puertas de hasta 635mm de ancho.

Fluido 70 se puede instalar a techo, a pared y a falso techo. Para la instalación a pared, la característica más destacable es la mínima distancia de separación entre pared y vidrio, entre 16 mm y 24 mm, según cada necesidad. El sistema se suministra en dos acabados: aluminio natural y simil inox satinado.

### COMPACTO

Fluido 70 es el sistema compacto y elegante en el cual todos los accesorios se esconden en el interior de la guía garantizando un diseño minimalista.

### MINIMALISTA Y ELEGANTE

Las dimensiones reducidas del sistema permiten reducir al mínimo la distancia entre vidrio y pared, así como entre puerta y vidrio fijo en su caso.

### VERSÁTIL

Un sistema adaptable a cualquier tipo de necesidad gracias a las diversas opciones de montaje, a techo, a pared y a falso techo. También con vidrio fijo. Disponible en diversos acabados. Softclose o Antishock opcionales.

### REVERSIBLE

Se puede instalar entre paredes siguiendo los puntos de mecanizado. Esta característica, única en el mundo de las correderas, permite escoger la distancia del vidrio a la pared según necesidad.

### SEGURIDAD Y FLUIDEZ

Gracias a la tecnología Softclose, el sistema permite cerrar y abrir la puerta suavemente evitando los impactos de los centímetros finales. La seguridad está garantizada.

### PRÁCTICO Y SIMPLE

Fluido 70 se instala fácil y rápidamente en cualquier ambiente residencial y/o comercial.

Los perfiles ya vienen taladrados lo cual permite una rápida instalación.

FR

## Fluido 70 LES DIVISIONS ET PORTE EN VERRE LE SYSTÈME COULISSANTE COMPACTE

Fluido 70 c'est un système pour porte coulissante en verre qui combine technologie et un dessin minimaliste. Avec une installation facile et rapide il permet s'adapter sur tous les ambients résidentiels et commerciales.

Le FLUIDO 70 est disponible pour portes en verre d'épaisseur de 8-10mm et avec un poids maximum de 70 kg par panneau, son mécanisme est occulte dans le rail supérieur assurant une ligne compacte et essentielle. Ce glissement vous permet également de choisir un système de freinage Anti Shock ou Softclose assurant ainsi un glissement sécurisé, lente et légère en évitant des forts impacts. Le double système Softclose assure ce type de freinage des deux côtés et peut être installé qu'en 635 mm de large.

Le FLUIDO 70 peut avoir une installation sur plafond, mur et faux plafond. Pour le montage mural, la caractéristique la plus importante est représentée par la distance entre le panneau de paroi et qui peut être comprise entre 16mm et 24mm en fonction de la nécessité de l'installation. Le système est proposé en deux finitions: Aluminium Naturel et Aluminium Anodisé Argent.

### COMPACTE

Fluido 70 c'est un système compacte es essentiel dans laquelle tous les accessoires sont placés à l'intérieur du rail en donnant un dessin minimaliste.

### MINIMALISTE ET ÉLÉGANT

La forme du système permet de réduire au minimum la distance entre le verre et le mur en installation de verre fixe au coulissant.

### VERSATILE

Système adaptable à tous les types d'installation grâce à ses options de montage plafond, murale, faux-plafond, inclus avec verre fixe. Disponible en différentes finitions. Possibilité de Softclose et AntiShock.

### REVERSIBLE

Il peut être installé sur les deux côtés suivant la marque en pointillés. Cette caractéristique, le seul dans le monde des systèmes coulissantes, permet de choisir la distance entre le verre et le mur selon les nécessités.

### SECURE ET FLUIDE

Grâce à la technologie Softclose, le système permet d'ouvrir et fermer la porte doucement et éviter le coup aux dernières centimètres. Sécurité et garantie.

### PRATIQUE ET SIMPLE

Fluido 70 permet une installation rapide dans des ambiens résidentiels et commerciaux.

Les rails pré-mécanisés permettent une installation rapide.

DE

## Fluido 70 GLASTRENNWÄNDE UND -TÜREN KOMPAKTES SCHIEBETÜRSYSTEM

Fluido 70 ist ein Schiebetürsystem für Glastüren, das Technologie mit einem minimalistischen Design verbindet. Das System kann schnell und einfach montiert werden, und eignet sich sowohl für gewerbliche als auch private Räumlichkeiten.

Fluido 70 ist für vorgespanntes Glas mit einer Glasdicke von 8-10 mm geeignet und einem maximalen Gewicht von 70 kg pro Scheibe. Der Mechanismus ist durch die Schiene verdeckt und gibt dem System daher eine elegante Form. Das Schiebetürsystem bietet neben der Standardbremse, eine integrierte Anti-Shock Brems oder eine Softclose-Bremse an, durch die eine behutsame und kontrollierte Schließung der Tür ermöglicht wird. Das doppelte Softclose System ermöglicht die sanfte Schließung an beiden Enden der Schiebtür – auch bei einer minimalen Breite von 635mm.

Fluido 70 kann an der Decke, der Wand oder einer abgehängten Decke montiert werden. Für die Wandmontage ist das wichtigste Merkmal der Abstand zwischen der Wand und der Glasscheibe, der, je nach Anforderung, zwischen 16 bis 24 mm variieren kann. Das System ist in zwei Oberflächen erhältlich: EV 1 oder Niro ähnlich.

### KOMPAKT

Fluido 70 ist ein kompaktes und elegantes System, bei dem sich der gesamte Mechanismus hinter dem Abdeckung der Schiene verbirgt und sich somit durch ein minimalistisches Design auszeichnet.

### MINIMAL UND ELEGANT

Die Maße des Systems erlauben einen reduzierten Abstand zwischen Wand und Glasscheibe und zwischen dem Schieberlement und dem festen Element.

### VIELSEITIG

Fluido 70 passt sich durch seine Vielfältigkeit den Montageanforderungen an ob an Wand, Decke oder abgehängter Decke an. Es kann auch an einem festen Element montiert werden. Erhältlich in verschiedenen Oberflächen. Wahlmöglichkeit zwischen Softclose- oder Antishock-Bremse.

### REVERSIBEL

Es kann an der Wand von beiden Seiten montiert werden, indem man die vorgebohrten Befestigungslöcher verwendet. Dieses Merkmal, das im Bereich der Schiebetürsysteme einzigartig ist, erlaubt es, den Abstand zwischen Glas und Wand, je nach Einbausituation zu wählen.

### SICHER UND FLIESSEND

Dank der Softclose-Technologie, ermöglicht das System eine sanfte Öffnung wie auch Schließung, ohne Rückstöße auf den letzten Zentimetern. Garantierte Sicherheit.

### HANDLICH UND EINFACH

Fluido 70 ist leicht und schnell zu montieren, egal ob in gewerblichen oder privaten Bereichen. Das Profil ist vorgebohrt und ermöglicht somit eine schnelle Montage.

**colcom**  
G R O U P

colcom® Oldynamic Hinges      minusco® Open Close Network      SADEV  
ARCHITECTURAL SYSTEMS

**Colcom Group S.p.A.**

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax. (+39)0302534707 www.colcomgroup.it

Via degli Artigiani, n°56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy